BADA®

INOX

Gerbeur semi électrique 10-SE

Caractéristiques techniques
- châssis résistant aux environnements agressifs et corrosifs
- timon ergonomique, structure robuste et durable dans le temps
- complètement lavable limitant les risques du pollution microbiologique
- hygiène et accès simplifiés (coûts de nettoyage et de maintenance réduits)
- maniable, élévation rapide
- excellente stabilité

Applications spécifiques: Clean-Room ou autre, disponible sur demande

Exécutions spéciales et accessoires
- roues des fourches double
- acier inoxydable AISI 316
- longueur des fourches sur mesure
- largeur des fourches et/ou entre fourches sur mesure
- hauteur de levage sur mesure

Gerbeur semi-électrique entièrement réalisé 100% en acier inoxydable AISI 304 (châssis, axes, tiges et fûts de verin) approprié pour travailler dans les environnements les plus agressifs au niveau de leur degré de salinité et d'humidité élevé qui nécessitent une propreté et une hygiène impeccable.

Compact et maniable, conçu et construit pour minimiser la manipulation manuelle des charges dans les environnements agressifs en réduisant les efforts de l'opérateur.

Parfait pour l'emploi dans l'industrie agro-alimentaire, ou chimique et pharmaceutique.

Robuste et ergonomique, répond aux exigences les plus rigoureuses en matière d'hygiène et peut être nettoyé et aseptisé intégralement et quotidiennement avec lavage haute pression.

CHAMBRE FROIDE

ENTIÈREMENT LAVABLE

PROPRETÉ ET HYGIÈNE

HUILE HYDRAULIQUE NSF-H1

CONSTRUCTIONS SUR MESURES

Caractéristiques	1.1	Constructeur			Italiana Carrelli Elevatori srl	
	1.2	Modèle en production			10-SE	
	1.3	Mode de traction			Manuel	
	1.4	Conduite			Accompagnant	
	1.5	Capacité	Q	t	1	
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c	mm	600	
	1.9	Empattement	y	mm	1230	
Pesi	2.1	Poids en service avec batterie (voir ligne 6.5)		kg	320	380
	2.2	Poids par essieu avec charge, avant / arrière		kg	370 / 950	400 / 980
	2.3	Poids par essieu sans charge, avant / arrière		kg	200 / 120	230 / 150
Roues Chassis	3.1	Roues			polyuréthane	
	3.2	Dimensions roues avant		mm	175x40	
	3.3	Dimensions roues arrière		mm	82x90	
	3.5	Nombre de roues avant / arrière (x = roues motrices)		n°	2 / 2	
	3.6	Voie avant	b10	mm	683	
	3.7	Voie arrière	b11	mm	380	
Dimensiones De base	4.2	Hauteur du mât baissé	h1	mm	2078	1978
	4.4	Elévation	h3	mm	1565	2815
	4.5	Hauteur du mât déployé	h4	mm	2078	3340
	4.9	Hauteur du timon de conduite min/max	h14	mm	172 / 1223	
	4.15	Hauteur fourches en position basse	h13	mm	85	
	4.19	Longueur totale	l1	mm	1740	
	4.20	Longueur partie motrice (jusqu'à la face avant des fourches)	l2	m	590	
	4.21	Largeur totale	b1/ b2	mm	779	
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l	mm	55 / 180 / 1150	
	4.25	Ecartement extérieur des fourches	b5	mm	560	
	4.33	Largeur d'allée avec palette 1000 x 1200 transversal	Ast	mm	1860	
	4.34	Largeur d'allée avec palette 800 x 1200 longitudinal	Ast	mm	1890	
	4.35	Rayon de giration	Wa	mm	1313	
Performances	5.2	Vitesse d'élévation avec / sans charge		m/s	0,05 / 0,04	
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge		m/s	0,19 / 0,13	
	5.10	Frein de service			manuel	
Moteurs Electriques	6.2	Moteur d'élévation, puissance S3 10%		kW	1,8	
	6.4	Tension, Capacité batterie K5		V/Ah	12 / 140	
	6.5	Poids de la batterie (± 5 %)		kg	36	

Caractèristiques techniques selon VDI 2198 pour chariots standard, d'autres types de bandages, mâts, accessoires ou autres équipements sont susceptibles de modifier ces valeurs. BADA INOX se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.

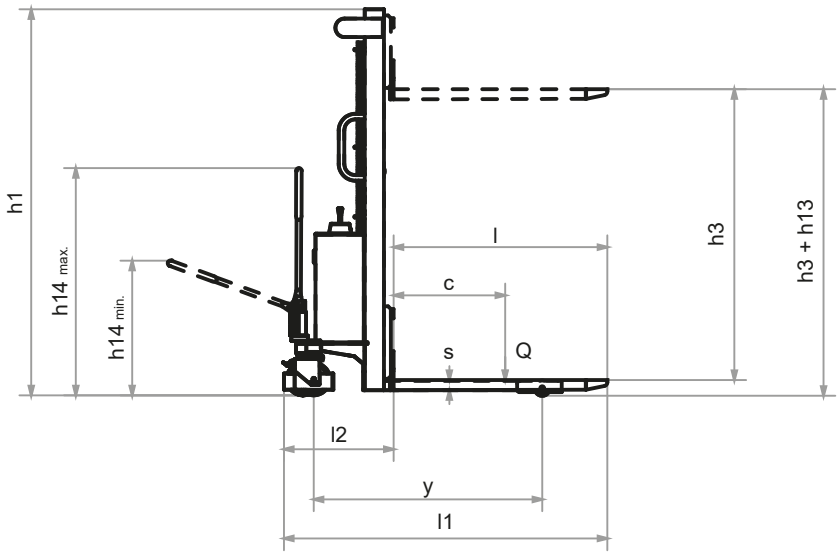

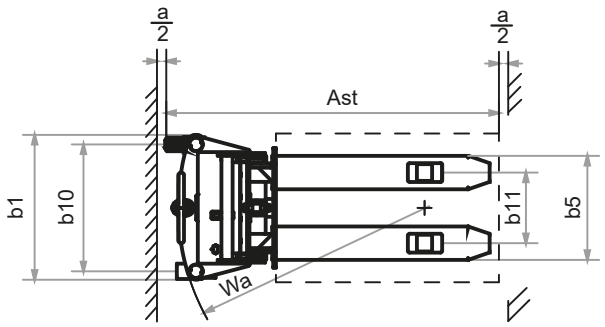

BADA BeNeLux - ACD Handling
Breedveld 37 - 1702 Groot-bijgaarden - Belgium
Tel. +32 (0)2 474.38.48 - Fax. +32 (0)2 474.38.40
Email: info@acdhandling.be
www.acdhandling.be