

TX 12/35

LE POUVOIR D'ELEVATION



MX - TX

La série TX est caractérisée par son élévation électrique et son système de traction manuelle.

Ces gerbeurs sont très stables et parfaitement appropriés pour lever de lourdes charges en toute sécurité.

La version TX12 (1,2t) est équipée de roues en polyuréthane pour un plus grand confort de roulement.

INTERRUPTEUR GÉNÉRAL

Clé de contact servant d'interrupteur général de la machine et de frein de sécurité avec arrêt complet de la batterie pour stopper le levage des fourches.



FREIN DE STATIONNEMENT

Positionné sur la roue droite, actionné par pression du pieds.



POIGNÉE DE CONTÔLE

- Le MX est équipé d'une poignée ergonomique avec protection plastique
- Contrôle 3 positions (montée-neutre-descente) simple d'utilisation



GUIDAGE PAR ROULEMENTS

La table du TX12 est guidée par des roulements dans un châssis en U pour minimiser les oscillations durant la levée.



Description

1.1 Fabricant			LIFTER
1.3 Mode de translation			Manuel
1.4 Système de conduite			Accompagnement
1.5 Capacité nominale	Q	Kg	1200
1.6 Centre de gravité	c	mm	600
1.8 Déport avant de la charge	x	mm	780
1.9 Empattement	y	mm	1155

Poids

2.1 Poids de service (batterie inclus)		Kg	474
2.2 Charge par essieu avec charge, arrière		Kg	1137
2.2 Charge par essieu avec charge, avant		Kg	537
2.3 Charge par essieu sans charge, avant		Kg	345
2.3 Charge par essieu sans charge, arrière		Kg	129

Pneus/Chassis

3.1 Roues stabilisatrices - Avant			POLY.C.
3.1 Roues arrière			NYLON
3.3 Dimensions roues, arrière - Diamètre		mm	82
3.3 Dimensions roues, arrière - Largeur		mm	70
3.4 Dimensions des roues avant stabilisatrice - Diamètre		mm	200
3.4 Dimensions des roues avant stabilisatrice - Largeur		mm	50
3.5 Taille roues : pneu avant - Q,ty (X=conduite)		nr	2
3.6 Voie avant		b10 mm	720
3.7 Voie arrière		b11 mm	410

Dimensions

4.2 Hauteur, mât abaissé		h1 mm	2250
4.3 Elevation libre et normale		h2 mm	80
4.4 Hauteur de levage		h3 mm	3410
4.5 Hauteur, mât déployé		h4 mm	3915
4.9 Hauteur du timon en position de conduite max		h14 mm	1080
4.15 Hauteur du sol		h13 mm	90
4.19 Longueur totale		l1 mm	1850
4.20 Longueur tablier		l2 mm	700
4.21 Largeur totale		b1 mm	850
4.22 Dimensions fourches		s mm	70
4.22 Dimensions des fourches (largeur)		e mm	150
4.22 Dimensions des fourches (longueur)		l mm	1150
4.24 Largeur du tablier		b3 mm	650
4.25 Distance entre les bras de fourche		b5 mm	560
4.32 Garde au sol au milieu de l'empattement		m2 mm	20
4.34 Largeur d'allée pour palette 800x1200 (en longueur)		Ast mm	2540
4.35 Rayon de braquage		Wa mm	1760

Performances

5.2 Vitesse de levee avec charge	m/s	0.09
5.2 Vitesse de levee sans charge	m/s	0.12
5.3 Vitesse de descente avec charge	m/s	0.4
5.3 Vitesse de descente à vide	m/s	0.1


Moteurs électriques

6.2 Puissance du moteur de levage	kW	2.2
6.4 Tension de la batterie	V	24
6.4 Capacité de la batterie, Mini	Ah	74
6.4 Capacité de la batterie, Max	Ah	74
6.5 Poids de la batterie, Mini	Kg	36
6.5 Poids de la batterie, Max	Kg	36
8.4 Niveau sonore à l'oreille du cariste	dB(A)	67

Residual lifting capacity

Lifting height (H3) 2500 mm	Kg	1200
Lifting height (H3) 2900 mm	Kg	800
Lifting height (H3) 3500 mm	Kg	600

* Batterie et chargeur intégrés

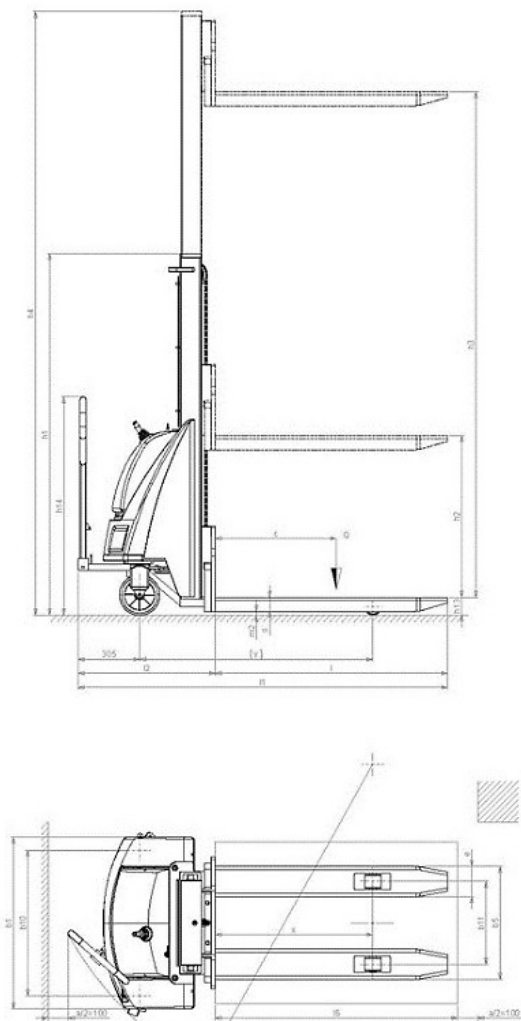

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 30/04/2019 (ID 641)

©2019 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

